


JOB 1000 PLUS

Banco de ensamblaje multifunción para el montaje de todos los herrajes perimetrales en los cerramientos de PVC y madera-aluminio

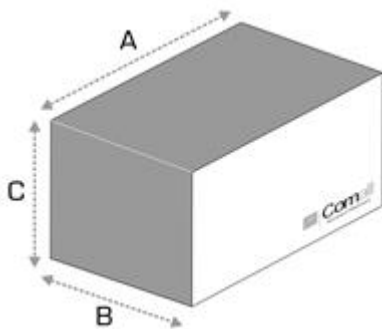


A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3275	1670	920/1020	520



Características técnicas:

- Alimentación trifásica 400V 50/60 Hz
- Presión operacional: 8 bar
- Consumo de aire: 30 NL/ciclo
- Dimensión máxima puerta/ventana 2500 mm/2500 mm, carga máxima 200 Kg
- Altura del plano de trabajo 900 mm
- Inclinación neumática de la tabla 0° - 14°
- Herramientas montadas en guías lineales con patines de bolas de alta precisión
- Medición directa del corte herrajes
- Bloqueo neumático del cerramiento
- Unidad taladradora de 3 husos
- Unidad fresadora horizontal


Unidad taladradora de 3 husos

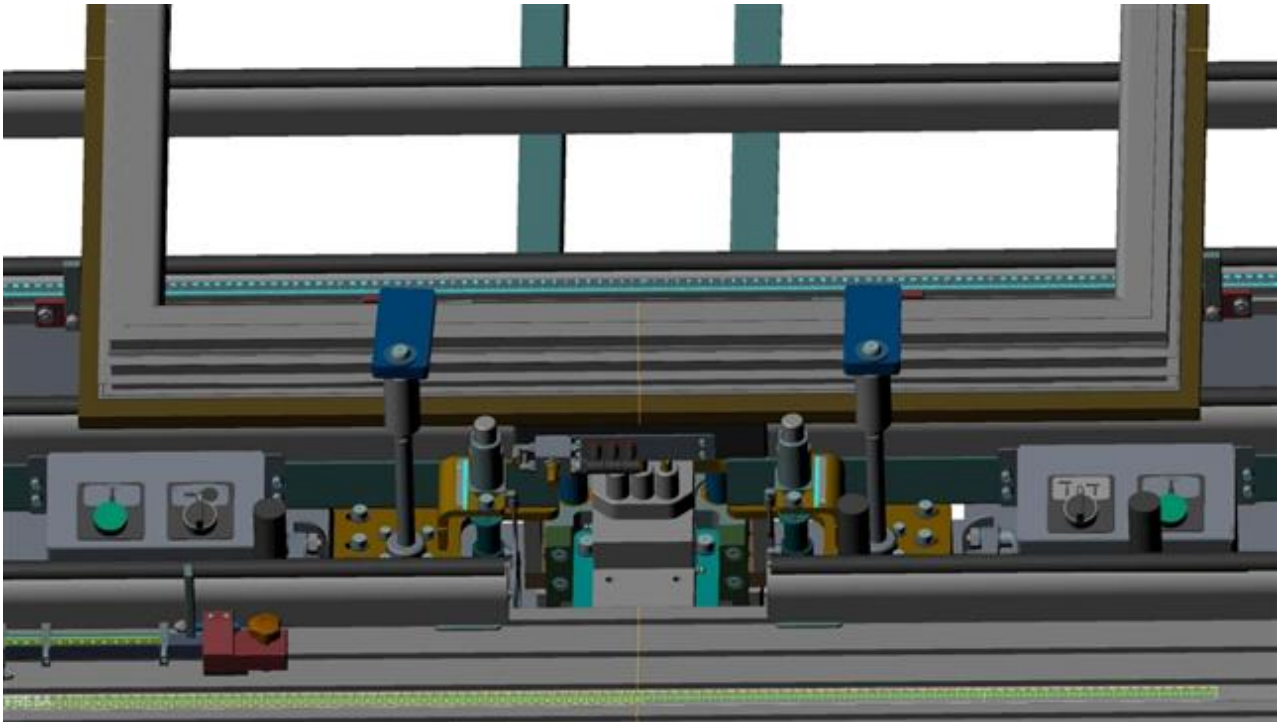


H. max	92 mm
h max	40 mm
L	21÷50 mm
l	44 mm
∅	12 mm
∅1	10 mm

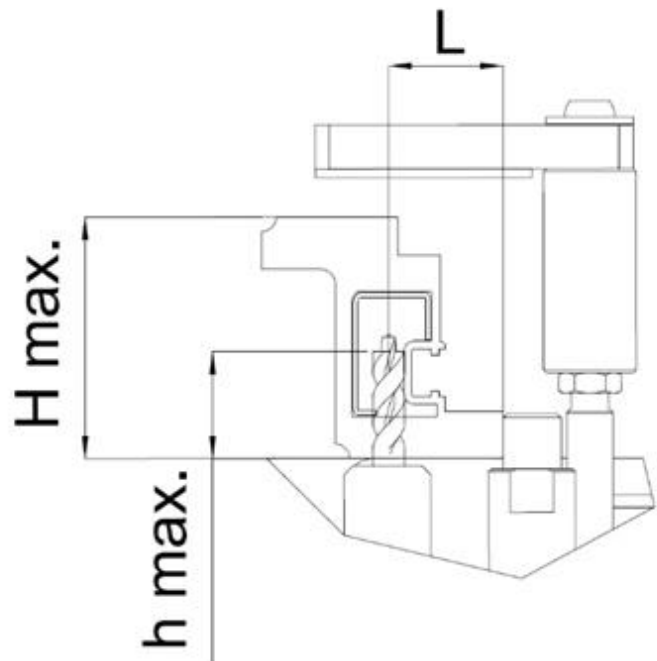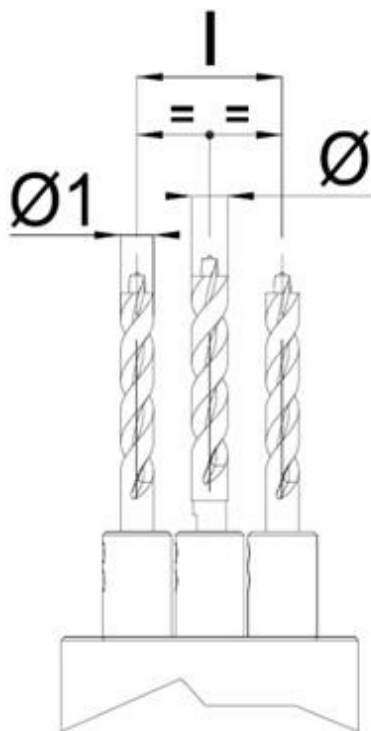

Unidad fresadora horizontal

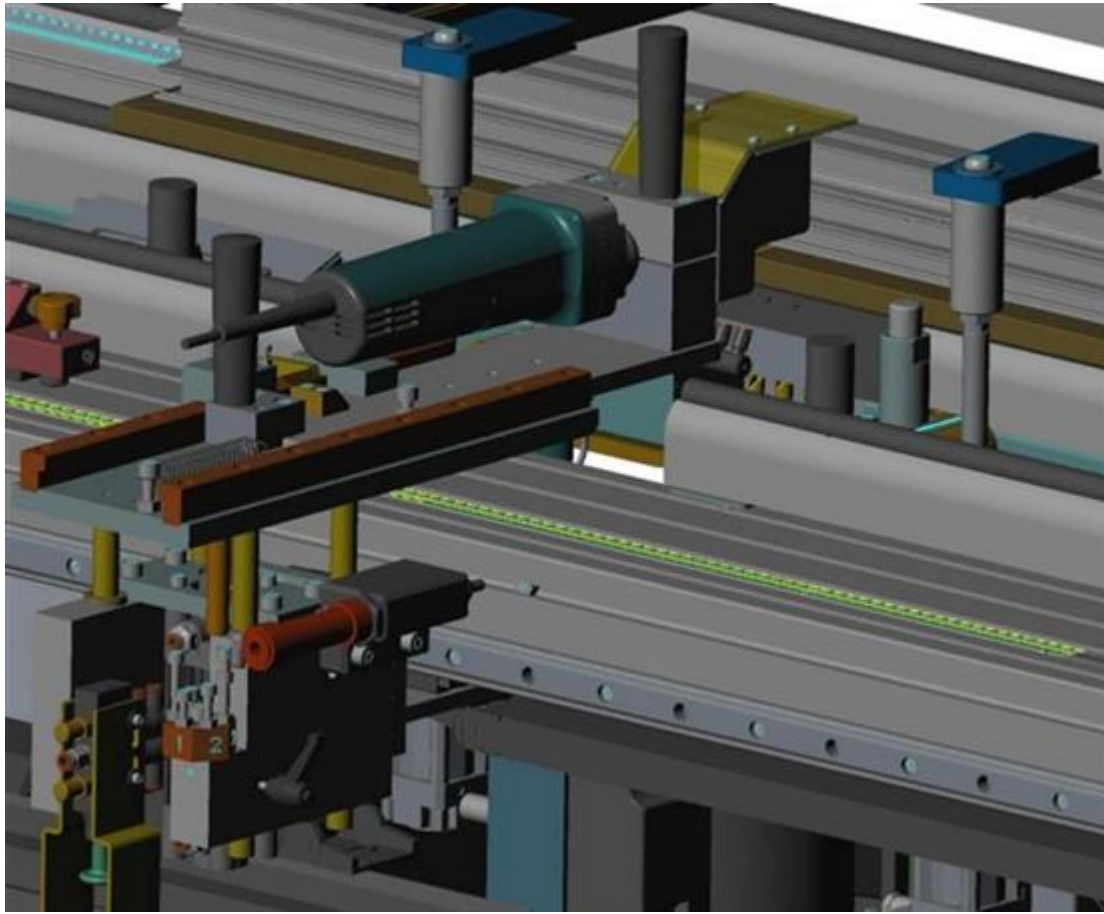

H. max	92 mm
h	5,5÷55 mm
L	21÷50 mm
C max	30 mm
∅	12 mm standard
∅	16 mm optional
F max	125 mm

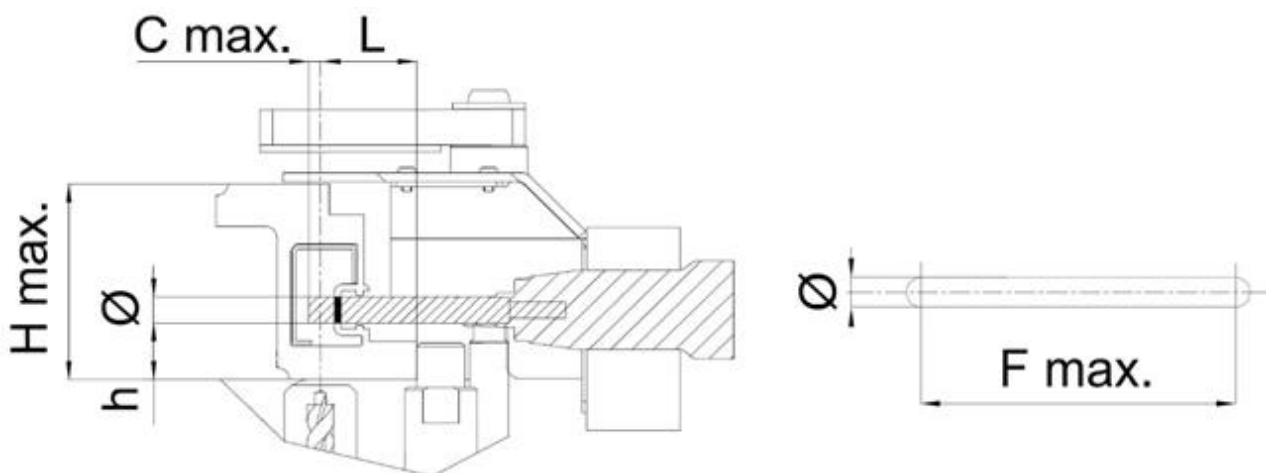

Accesorios opcionales:

- Punzonadora oleoneumática para corte herrajes (corte paralelo tipo MAICO, AGB, G-U, SIGENIA TITAN A2).
- Punzonadora oleoneumática para corte herrajes (corte MAICO MULTIMATIC)
- Punzonadora oleoneumática para corte herrajes (corte ROTO)
- Punzonadora oleoneumática para corte herrajes (corte SIEGENIA FAVORIT)
- Punzonadora oleoneumática para corte herrajes (corte WINKHAUS AUTOPILOT)
- Punzonadora oleoneumática para corte herrajes (corte WINKHAUS AUTOPILOT)
- Adaptador BS-Multi-Max Duo
- Atornillador semiautomático (para herrajes perimetrales) (pedir junto con el banco)
- Atornillador automático con puntero láser (pedir junto con el banco)
- Atornillador automático con puntero láser y elevación neumática (pedir junto con el banco)
- Atornillador automático doble con puntero láser y elevación neumática (pedir junto con el banco)
- Unidad taladradora; Ø mango hasta 8 mm (pedir junto con el banco, herramienta excluida)
- Unidad taladradora doble con herramienta neumática; Ø mango de 5 mm (pedir junto con el banco, herramienta excluida)
- Unidad taladradora de elevación neumática; Ø mango hasta 8 mm (pedir junto con el banco, herramienta excluida)
- Unidad taladradora doble de elevación neumática; Ø mango hasta 5 mm (pedir junto con el banco, herramienta excluida)
- Kit de medición junquillo con transmisión datos por radio (pedir junto con el banco)
- Kit bandejas para accesorios
- Kit impresora etiquetadora (NOTA: Para combinar con el kit detección junquillo)
- Rollo de etiquetas (n. 1000 da 80x40 mm)
- Galga de medición para junquillos y transportador de rodillos electrónico
- Kit de centrado neumático de hojas para trabajo con mazo
- MAG 1000 - Almacén vertical de herrajes
- MAG 1000 O – Almacén herrajes horizontal
- MAG 1000 O-PC - Almacén herrajes horizontal con consola para ordenador
- MAG 800 - 8 Carro para herrajes (8 compartimentos)
- MAG 800 - 16 Carro para herrajes (16 compartimentos)
- VOLTEADOR - Banco volteador

Accesorios opcionales: Embalaje

- Embalaje en jaula

