


JOB 1000 S

Banco de ensamblaje multifunción para el montaje de todos los herrajes perimetrales en los cerramientos de PVC y madera-aluminio

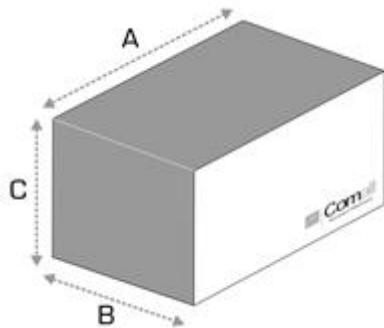

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3275	1670	920/1020	390

Características técnicas:

- Alimentación monofásica 230V 50/60 Hz
- Consumo de aire: 30 NL/ciclo
- Presión operacional: 8 bar
- Dimensión máxima puerta/ventana 2500 mm/2500 mm, carga máxima 200 Kg
- Altura del plano de trabajo 900 mm
- Inclinación neumática de la tabla 0° - 14°
- Herramientas montadas en guías lineales con patines de bolas de alta precisión
- Medición directa del corte herrajes
- Bloqueo neumático del cerramiento
- Medición directa con posibilidad de corte del junquillo (opcional)
- Sistema de bloqueo neumático de la hoja
- Kit de traslación

Accesorios opcionales:

- Punzonadora oleoneumática para corte herrajes (corte paralelo tipo MAICO, AGB, G-U, SIGENIA TITAN A2).
- Punzonadora oleoneumática para corte herrajes (corte MAICO MULTIMATIC)
- Punzonadora oleoneumática para corte herrajes (corte ROTO)
- Punzonadora oleoneumática para corte herrajes (corte SIEGENIA FAVORIT)
- Punzonadora oleoneumática para corte herrajes (corte WINKHAUS AUTOPILOT)
- Punzonadora oleoneumática para corte herrajes (corte WINKHAUS AUTOPILOT)
- Adaptador BS-Multi-Max Duo
- Atornillador automático con puntero láser (pedir junto con el banco)
- Atornillador automático con puntero láser y elevación neumática (pedir junto con el banco)
- Atornillador automático doble con puntero láser y elevación neumática (pedir junto con el banco)
- Unidad taladradora; \varnothing mango hasta 8 mm (pedir junto con el banco, herramienta excluida)
- Unidad taladradora doble con herramienta neumática; \varnothing mango de 5 mm (pedir junto con el banco, herramienta excluida)
- Kit de medición junquillo con transmisión datos por radio (pedir junto con el banco)
- Unidad taladradora de elevación neumática; \varnothing mango hasta 8 mm (pedir junto con el banco, herramienta excluida)
- Unidad taladradora doble de elevación neumática; \varnothing mango hasta 5 mm (pedir junto con el banco, herramienta excluida)
- Kit impresora etiquetadora (NOTA: Para combinar con el kit detección junquillo)
- Rollo de etiquetas (n. 1000 da 80x40 mm)
- Galga de medición para junquillos y transportador de rodillos electrónico
- Carro de traslación IZQ (para 2 kits)
- Carro de traslación DCH (para 3 kits)
- Kit bandejas para accesorios
- Barra posterior extensible para montaje de herrajes en marcos
- MAG 1000 - Almacén vertical de herrajes
- MAG 1000 O – Almacén herrajes horizontal
- MAG 1000 O-PC - Almacén herrajes horizontal con consola para ordenador
- MAG 800 - 8 Carro para herrajes (8 compartimentos)
- MAG 800 - 16 Carro para herrajes (16 compartimentos)
- VOLTEADOR - Banco volteador

Accesorios opcionales: Embalaje

- Embalaje en jaula

