


# QUOTA LX

Banco de rodillos con emplazamiento manual del retén

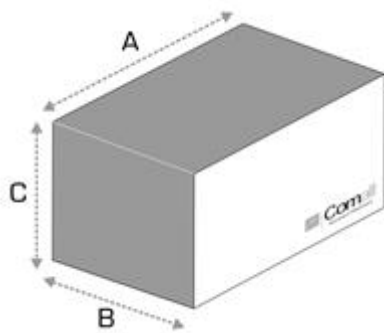

Ver.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Kg
m. 3	3540	310	1060	50
m. 4,2	4740	310	1060	73
m. 6	6540	310	1060	110

### Características técnicas:

- Bloqueo neumático del tope
- Corte mínimo 0 mm
- Lectura de la cota en cinta milimetrada mediante lupa
- Capacidad de carga por metro lineal: 10 Kg
- Anchura del plano de apoyo perfil: 200 mm
- Tope patentado con superficie de deslizamiento bajo el plano de trabajo, para contar con una referencia constante en cualquier condición de corte

### Accesorios de serie:


- Bloqueo neumático del tope
- Posicionamiento cota con correa
- Rodillos de plástico
- Embalaje en cartón

### Accesorios opcionales:

- Kit rodillo suplementario horizontal + vertical
- Transformación de QUOTA LX a QUOTA VX
- Tensor de correa + correa 3 m.
- Tensor de correa + correa 4,2 m.
- Tensor de correa + correa 6 m.

### Accesorios opcionales: Embalaje

- Embalaje en jaula 3 m
- Embalaje en jaula 4,2 m.
- Embalaje en jaula - 6 m

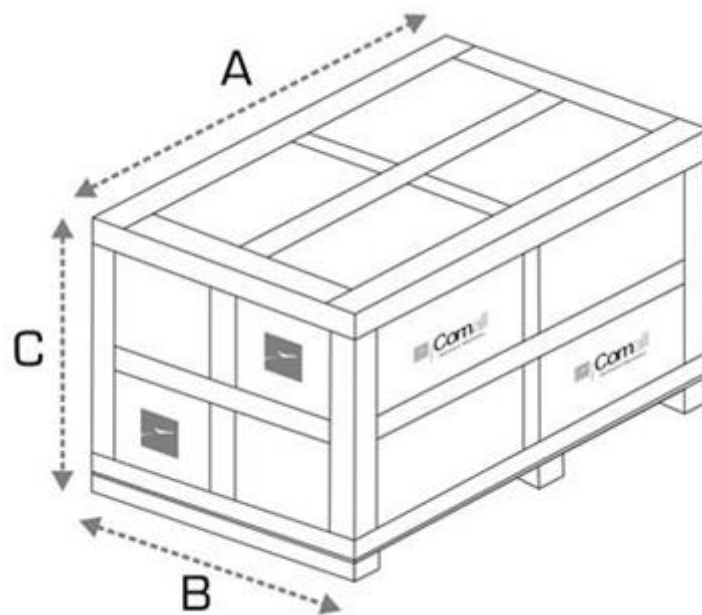

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
--------	--------	--------	----

3 m.	3640	290	440	67
4.2 m.	4680	290	440	94
6 m.	6640	290	440	168