


QUOTA VX 400

Banco de rodillos con posicionamiento automático del tope

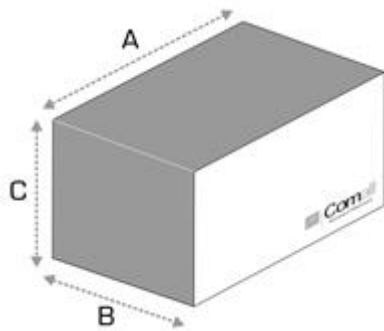

Ver.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3 m.	3826	733	1001	147
4,2 m.	4755	733	1001	170
6 m.	6835	733	1001	230

Características técnicas:

- Bloqueo neumático del tope
- Corte mínimo 0 mm
- Detección cota mediante encoder
- Precisión de posicionamiento $\pm 0,5$ mm
- Capacidad de carga por metro lineal: 30 Kg
- Anchura del plano de apoyo perfil: 400 mm
- Tope patentado con superficie de deslizamiento bajo el plano de trabajo, para contar con una referencia constante en cualquier condición de corte

Accesorios de serie:


- Bloqueo neumático del tope
- Posicionamiento cota con correa
- Embalaje en cartón

Accesorios opcionales:

- Kit rodillo suplementario horizontal + vertical
- Tensor de correa + correa 4,2 m.

Accesorios opcionales: Embalaje

- Embalaje en jaula

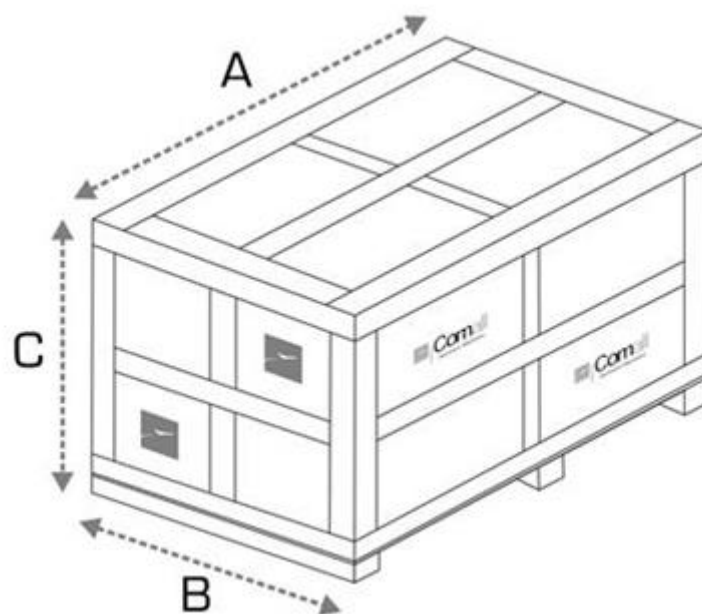

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
4900	750	700	212