


QUOTA VX

Banco de rodillos con posicionamiento manual del tope

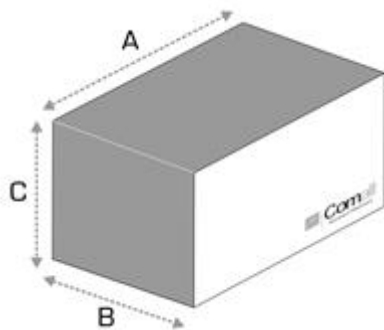

Ver.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
m. 3	3540	315	1060	58
m. 4,2	4740	315	1060	81
m. 6	6540	315	1060	118

Características técnicas:

- Corte mínimo 0 mm
- Detección cota mediante encoder
- Deslizamiento carro con ruedas de tecnopolímero y correa de transmisión metálica
- Precisión de posicionamiento $\pm 0,5$ mm
- Capacidad de carga por metro lineal: 10 Kg
- Anchura del plano de apoyo perfil: 200 mm
- Campo de regulación altura de la mesa de trabajo 820-990 mm
- Tope patentado con superficie de deslizamiento bajo el plano de trabajo, para contar con una referencia constante en cualquier condición de corte

Accesorios de serie:


- Bloqueo neumático del tope
- Posicionamiento cota con correa
- Embalaje en cartón

Accesorios opcionales:

- Kit rodillo suplementario horizontal + vertical
- Tensor de correa + correa 3 m.
- Tensor de correa + correa 4,2 m.
- Tensor de correa + correa 6 m.

Accesorios opcionales: Embalaje

- Embalaje en jaula 3 m
- Embalaje en jaula 4,2 m.
- Embalaje en jaula - 6 m

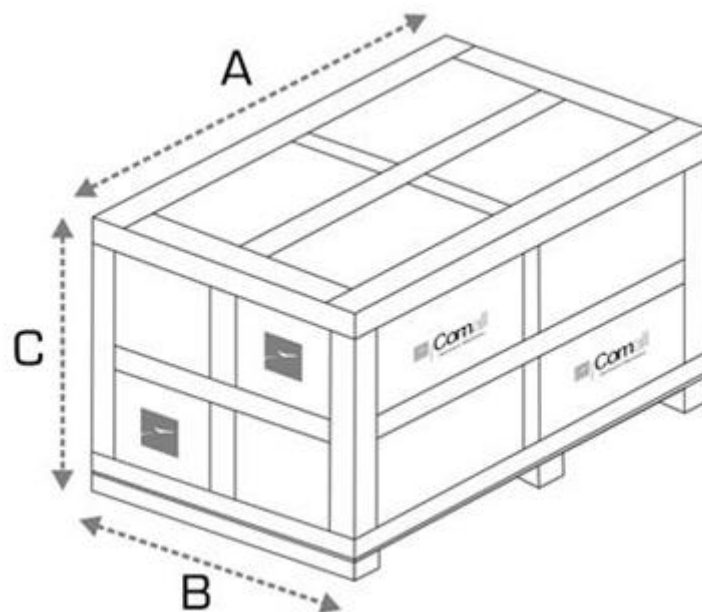

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3 m.	3720	370	580	75

4.2 m.	4940	370	580	102
6 m.	6720	370	580	176