


SPEEDY WORK

Banco de rodillos con posicionamiento manual del retén



CE

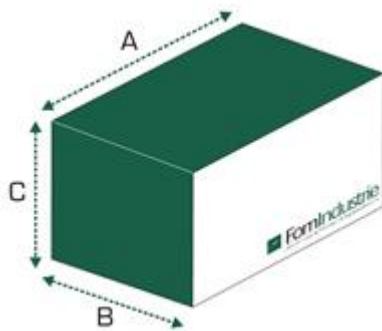

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3 m.	310	3100	1170	50
4,2 m.	310	4300	1170	73

Características técnicas:

- Corte mínimo 0 mm
- Grupo de topes de apoyo manuales
- Anchura del plano de apoyo perfil: 200 mm
- Tope patentado con superficie de deslizamiento bajo el plano de trabajo, para contar con una referencia constante en cualquier condición de corte
- Capacidad de carga por metro lineal: 10 Kg

Accesorios de serie:


- Grupo de topes de apoyo manuales
- Rodillos de plástico
- Embalaje en cartón

Accesorios opcionales:

- Grupo de topes de apoyo manuales (suplementario)
- Kit rodillo suplementario horizontal + vertical

Accesorios opcionales: Embalaje

- Embalaje en jaula 3 m
- Embalaje en jaula 4,2 m.

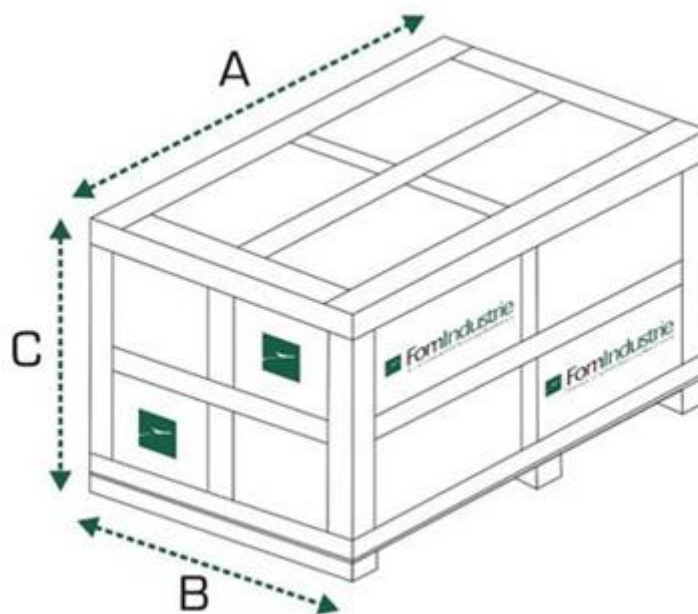

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3 m.	3640	290	440	67
4.2 m.	4680	290	440	94