


# VERTILINE

Acrisoladora con ambos travesaños prensos retráctiles



CE

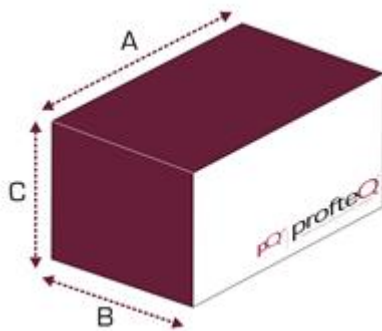


A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
4170	1200	2250	850

## Características técnicas:

- El travesaño móvil de la derecha se bloquea en el freno de disco, garantizando por tanto el paralelismo perfecto con el travesaño fijo de la izquierda y, en consecuencia, entre los dos montantes del cerramiento
- Rotación de ambos travesaños con salida del cerramiento acabado en ambos lados
- Rodillos de acero zincado antidesgaste
- Plano de apoyo del cerramiento caracterizado por un cuello de cisne inferior, para permitir el trabajo de cerramientos con umbral mecánico y con intradós coextrudido (tipo monoblock)
- Plano de apoyo del cerramiento levantara de 50 cm para la introducción facilitada del junquillo en la parte inferior
- Anchura máx. marco: 3.200 mm
- Altura máx. marco: 2.500 mm

## Capacidad de trabajo

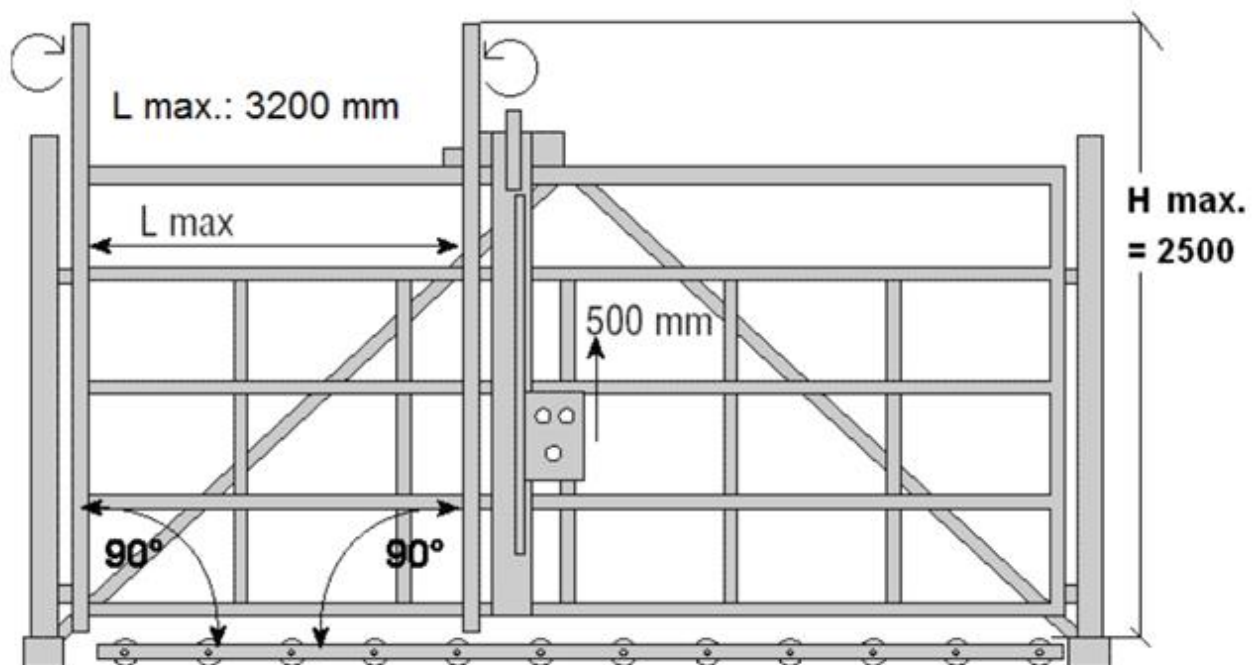

## Accesorios opcionales:

- Kit de extensión para el cierre de ventanas altas
- Estension para transportador de rodillos inferior
- Kit escalón VERTILINE

## Datos técnicos:

- Presión operacional: 6 - 8 bar
- Consumo aire por ciclo: 48 litros/ciclo