


EVER 11A TH / EVER 20A TH / EVER 29A TH / EVER 38A TH / EVER 47A TH

Recaladora 4 cabezales con posicionamiento herramientas controlado y bancos carga/descarga



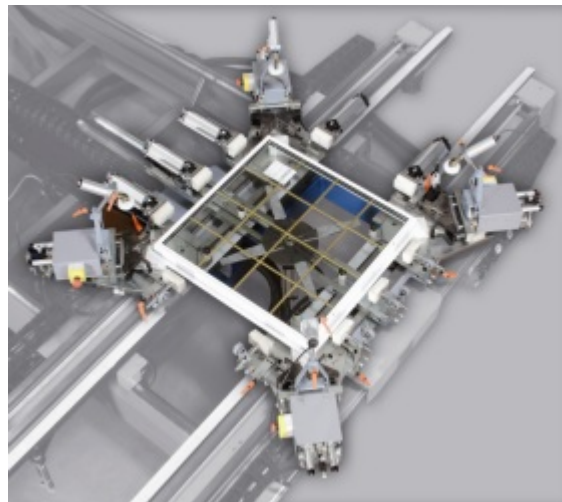

Características técnicas:

- Recalcado automático
- Posicionamiento de la herramientas con motores eléctricos
- 21 ejes controlados
- 1 cuchillo incorporado en la máquina
- Apto para cualquier tipo de cerramiento (ventanas, puertas, muros de cortina)
- Regulaciones y gestión electrónica mediante pantalla táctil
- Paneles de protección y cancela de acceso
- Perfecta reproducibilidad

Tiempo de producción por cerramiento	seg.	30
Carga máxima	Kg	500
Altura máxima de recalcado (superior bajo pedido)	mm	160
Dimensiones mínimas marco	mm	400x400
EVER 11A TH - Dimensiones máximas marco	mm	2600x1100
EVER 20A TH - Dimensiones máximas marco	mm	2600x2000
EVER 29A TH - Dimensiones máximas marco	mm	2600x2900
EVER 38A TH - Dimensiones máximas marco	mm	2600x3800
EVER 47A TH - Dimensiones máximas marco	mm	2600x4700
Transmisión datos		Código de barras / Red / USB / Teclado
Potencia absorbida	kW	2,2
Consumo de aire		6 bar, 6 NI por ciclo
Tensión eléctrica	Volt	380 (trifásica + n)
Licencia programa de conversión datos de otros programas no FOM		Opcional
Armario eléctrico	Kg	100

Versión	Kg
Recalcadora EVER 11A THETA	2400
Recalcadora EVER 20A THETA	2580
Recalcadora EVER 29A THETA	2760
Recalcadora EVER 38A THETA	2940
Recalcadora EVER 47A THETA	3120

Accesorios opcionales:

- Dispositivo de volteo del cerramiento en la mesa de salida
- Posibilidad de recalcar 2 o 4 ángulos simultáneamente (p. ej. puertas con umbral)
- Lectura del código de barras (programa + lector óptico)